

**FONCTIONS :**


L'EXXOTEST **GI3000** permet le contrôle de la plupart des capteurs ou actionneurs d'un véhicule. Pour cela il mesure ou simule différents signaux :


- Mesure de la tension batterie
- Mesure d'une tension de 0 à 16V
- Simulation d'une tension de 0 à 5V
- Mesure d'une fréquence de 1 à 500Hz
- Simulation d'une fréquence de 10 à 500Hz
- Mesure d'un rapport cyclique de 1 à 99%
- Simulation d'un rapport cyclique de 5 à 95% (avec une fréquence variant de 10 à 500Hz)

UTILISATION :

Exemple d'application : Le **GI3000** remplace la sonde de température d'eau moteur.

L'utilisateur peut contrôler le fonctionnement de l'indicateur de température **(1)**, du témoin d'alerte **(2)**, de la coupure de climatisation **(3)**, des vitesses du motoventilateur **(4)**, des corrections sur l'injection **(5)**...

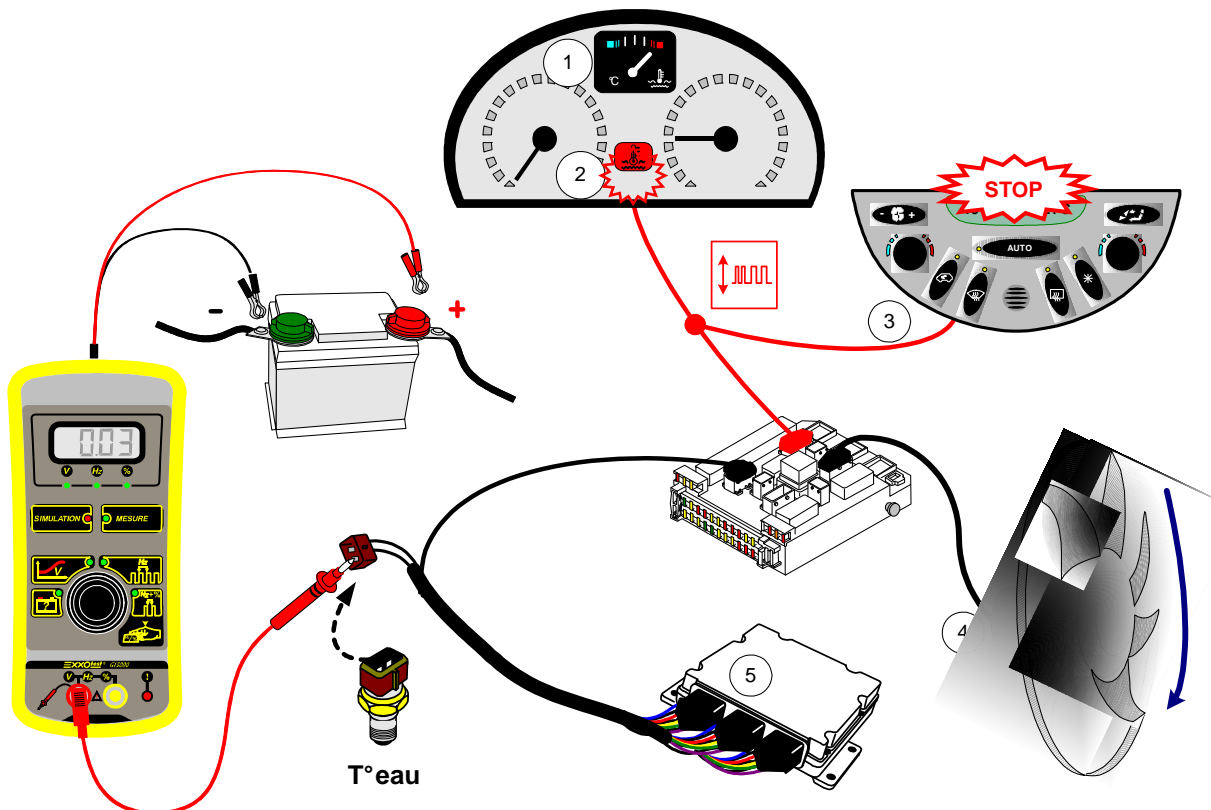

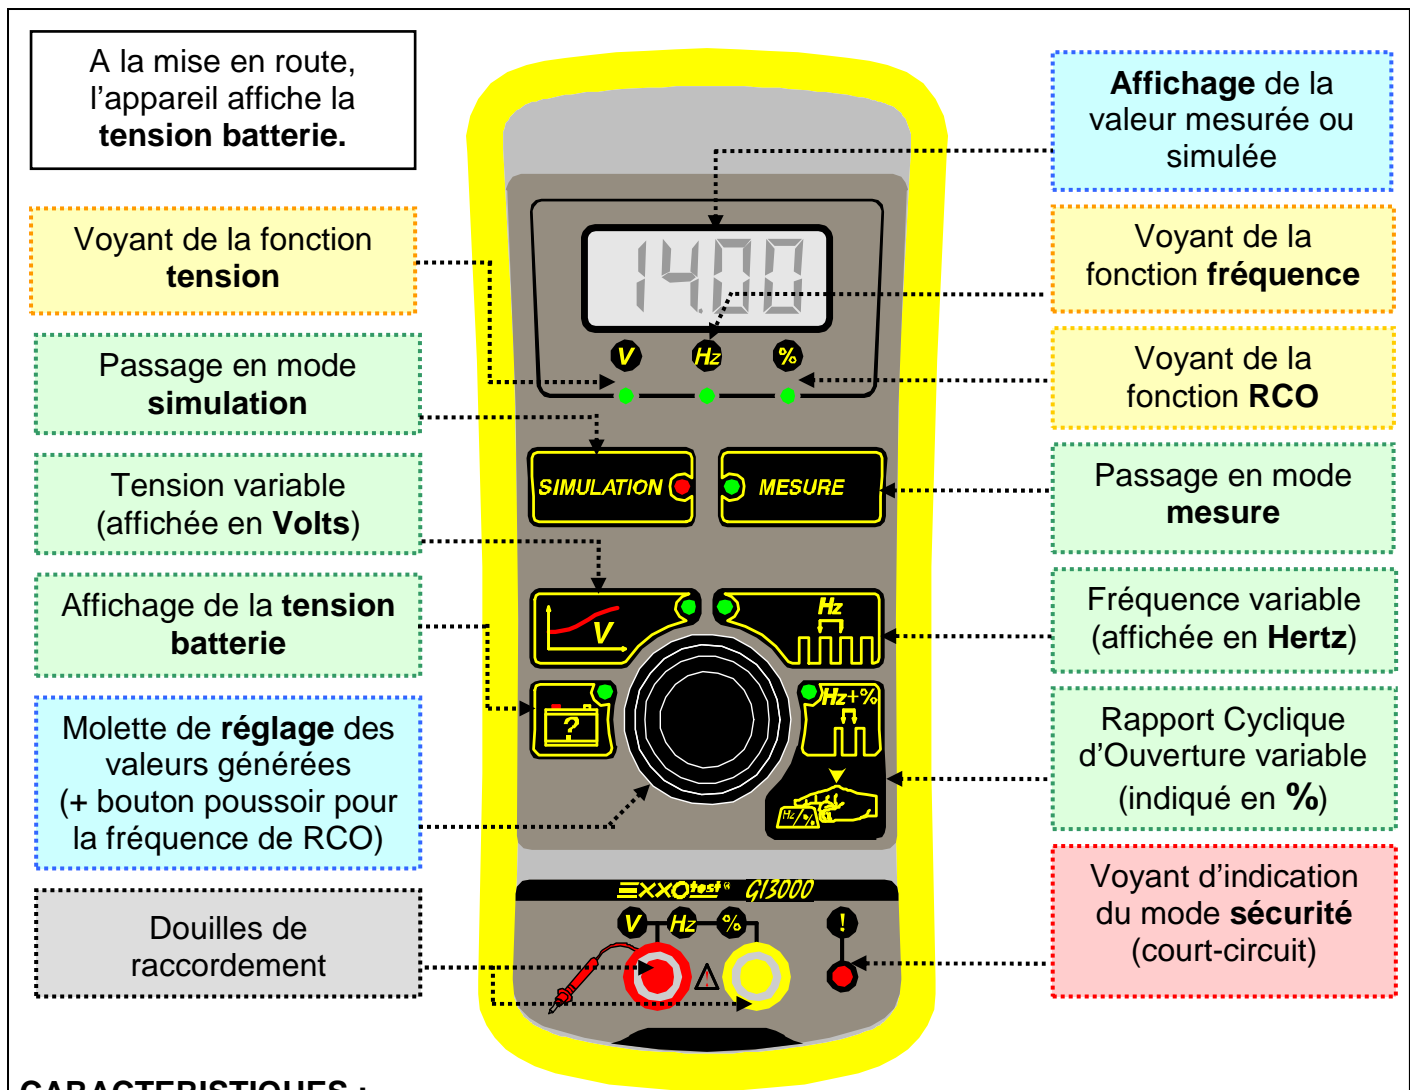

CARACTERISTIQUES :

| GI3000 | Etendue de mesure (résolution) | Simulation (résolution) |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| Tension | 0 à 16 V (0,01 V) | 0 à 5 V (0,01 V) |
| Fréquence | 1 à 500 Hz (1 Hz) | 10 à 500 Hz (1 Hz) |
| Rapport cyclique | 1 % à 99 % (1 %) | 5 % à 95 % (1 %) |
| Tension batterie | 7 à 16,3 V (0,01 V) | - |
| Applications | Multi-constructeurs | |
| Alimentation | Sur batterie 12 V à l'aide d'un cordon 3 mètres. | |
| Présentation et Accessoires | Boîtier en plastic ABS avec ceinture antichoc (200 x 95 x 47 mm), livré dans sa mallette de rangement avec une notice d'utilisation et deux cordons de mesure pour le raccordement. | |
| Températures | Stockage : de -20 à 60°C ; Utilisation : de 0 à 40°C | |

Retrouvez tous les produits EXXOTEST sur Internet : www.exxotest.com

Ce matériel est certifié CE. Il est livré avec un constat de vérification et une déclaration de conformité.

GARANTIE : 2 ans Pièces et M.O.

Réparation par retour en usine, port aller payé par l'expéditeur

ANNECY ELECTRONIQUE S.A.S

Parc Altaïs -1, rue Callisto- 74650 CHAVANOD
Tel : 04 50 02 34 34 Fax : 04 50 68 58 93